



Gruppo di estrazione che assicura il rinnovo permanente dell'aria in abitazioni unifamiliari e in abitazioni collettive individualmente.

Il sistema si completa con l'utilizzo di bocchette di estrazione autoregolabili BAR (installate in bagni, toilette e cucine) e aeratori autoregolabili EC-ECA che immettono aria esterna nella sala da pranzo, salone e camere da letto. La serie dispone di un modello CO₂ che regola la sua portata proporzionalmente alla concentrazione di CO₂ captata dalla sonda.

Versioni


OZEO-E ECOWATT con controllo remoto a filo (non incluso).

OZEO-E ECOWATT RF con controllo remoto a per radiofrequenza (incluso).


OZEO-E ECOWATT CO2 con controllo remoto a radiofrequenza e sonda CO₂ (incluso).

Caratteristiche

- Motore a 3 velocità con una velocità fissa e 2 regolabili.
- 4 attacchi d'aspirazione Ø 125 mm per bagni, toilette e cucine, smontabili e con giunto integrato e orientabile a 90°.
- 1 attacco di scarico, da Ø 125 mm per il condotto di evacuazione, orientabile a 360°.
- 3 tappi di chiusura per gli attacchi non utilizzati.
- Base per facilitare il montaggio a parete o soffitto.
- Sonda CO₂ senza fili per il modello OZEO-E ECOWATT CO2.
- Controllo remoto senza fili a 3 velocità per i modelli OZEO-E ECOWATT RF e OZEO-E ECOWATT CO2.

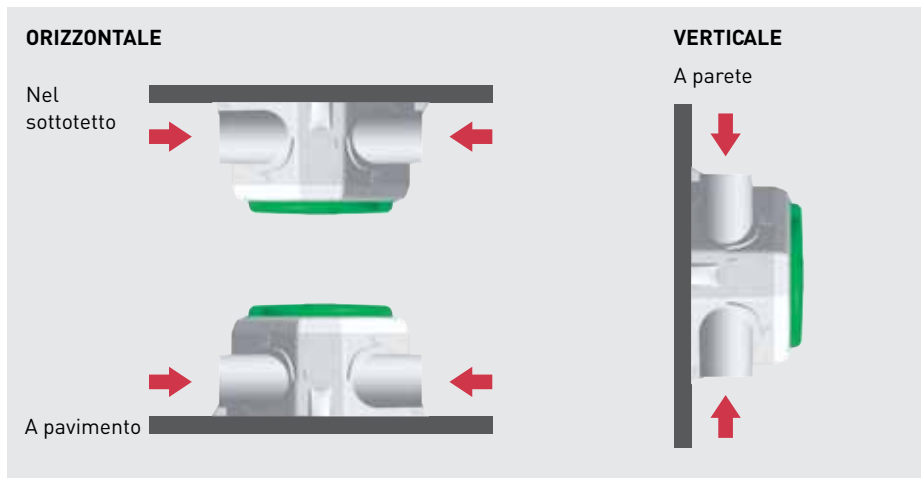

Tipo di montaggio

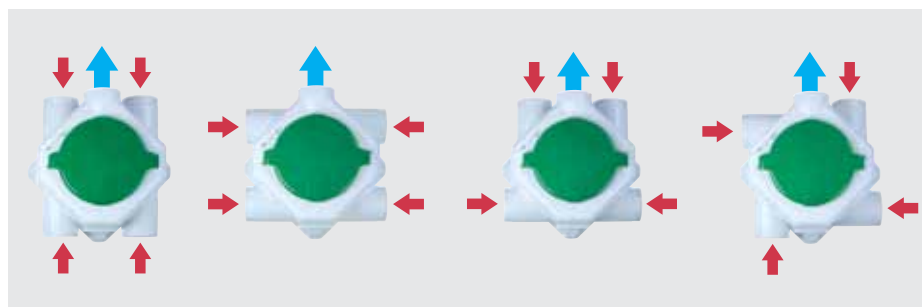

Flessibilità



ectechnology

Applicazioni specifiche





**CONTROL REMOTO
 OZEO-E ECOWATT RF**
 Comando senza fili a
 3 velocità, incluso nel
 prodotto.



**CONTROL REMOTO
 OZEO-E ECOWATT CO2**
 Comando senza fili a
 3 velocità, incluso nel
 prodotto.




**CONTROL REMOTO CON
 SONDA CO2**
 Comando senza fili a
 3 velocità o a velocità
 proporzionale in funzione
 del grado di CO₂, incluso nel
 prodotto.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	Motore	Tensione (V)	Potenza assorbita massima (W)		Intensità assorbita massima (A)		Pressione sonora irradiata Lp(a) a 3 m. (dB(A))
			V1	V2	V3	V1	
OZEO-E ECOWATT*	CC	230	V1	15,5	V1	0,15	29,6 (150 m ³ /h - 44 Pa)
			V2	25	V2	0,23	40,6 (225 m ³ /h - 100 Pa)
			V3	48	V3	0,4	46 (325 m ³ /h - 150 Pa)

* Todas las versiones.

CURVE CARATTERISTICHE

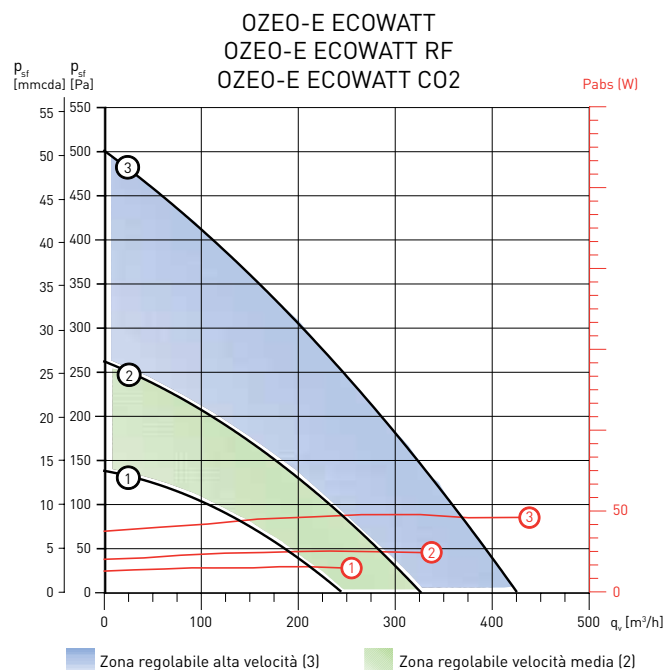

SERIE OZEO-E ECOWATT - SISTEMA CENTRALIZZATO AUTOREGOLABILE




1. Ingresso aria autoregolabile ECA
2. Bocchetta di estrazione autoregolabile BARJ / BARP
3. Bocchetta di estrazione BDOP
4. Condotti in PVC o rettangolare di plastica
5. Gruppo di ventilazione OZEO-E ECOWATT
6. Terminale da tetto CT


TABELLA DI SELEZIONE

m ² cucina	Tabella delle portate in m ³ /h					Velocità
	Cucina	1 bagno	2 bagni	3 bagni	Totale	OZE0-E ECOWATT
4	30	54	-	-	84	1
4	30	54	54	-	138	2
4	30	54	54	54	192	3
6	45	54	-	-	99	1
6	45	54	54	-	153	2
6	45	54	54	54	207	3
8	60	54	-	-	114	2
8	60	54	54	-	168	2
8	60	54	54	54	222	3
10	72	54	-	-	126	2
10	72	54	54	-	180	2
10	72	54	54	54	234	3
12	87	54	-	-	141	2
12	87	54	54	-	195	3
12	87	54	54	54	249	3
14	100	54	-	-	154	2
14	100	54	54	-	208	3
14	100	54	54	54	262	3
16	115	54	-	-	169	3
16	115	54	54	-	223	3
16	115	54	54	54	277	3
20	144	54	-	-	198	3
20	144	54	54	-	252	3
20	144	54	54	54	306	3

DIMENSIONI (mm)

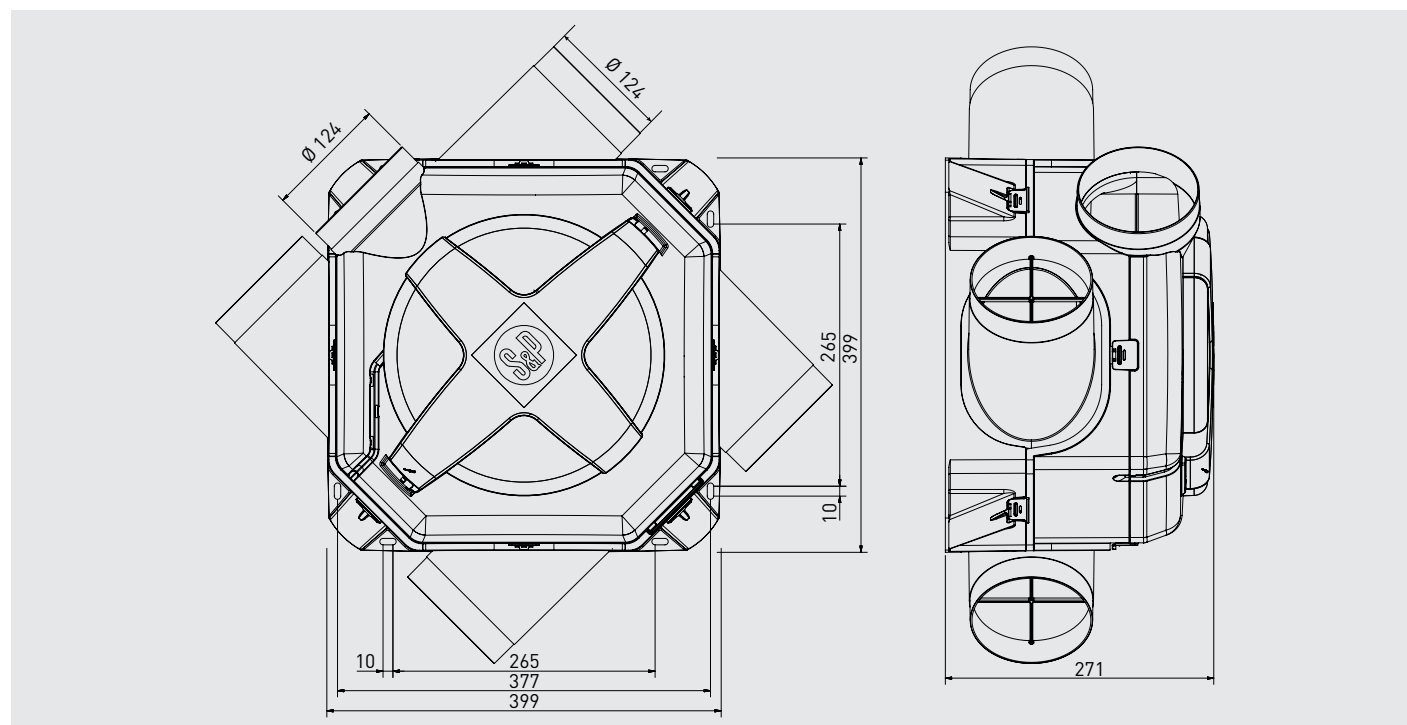

ACCESSORI



**BARJ
BARP**
Bocchette di aspirazione autoregolabili.



BDOP
Bocchette di estrazione ed immissione.




**EC-N
ECA**
Ingressi aria autoregolabili standard (EC-N) e insonorizzati (ECA).



**GP
GPX
GP-PRO
GP-ISO**
Condotti in PVC.



**TUBPLA V
TUBPLA**
Condotti rettangolari in plastica auto estinguibile. Serie TUBPLA V, con guarnizione a tenuta.




CT
Terminale da tetto.



PAF
Griglia di espulsione circolare in facciata.



LA
Connessione acustica.



**RED-150P y
ATRF 125/100/80**
Riduzione per il collegamento condotto flessibile diversi diametri.

ACCESSORI DI CONTROLLO



INTER 3P
Selettore a 3 posizioni per il modello OZEO-E ECOWATT.



CONTROL REMOTO OZEO-E ECOWATT RF
Comando a distanza per radiofrequenza a 3 velocità. **L'OZEO E ECOWATT RF include un comando**, ma se si vuole comandare il gruppo ventilante da più stanze è possibile utilizzare più di un comando fornito come accessorio.



CONTROL REMOTO OZEO-E ECOWATT C02
Comando a distanza per radiofrequenza a 3 velocità. **L'OZEO E ECOWATT RF include un comando**, ma se si vuole comandare il gruppo ventilante da più stanze è possibile utilizzare più di un comando fornito come accessorio.