




Gruppo VMC autoregolabile, di basso profilo e di basso livello sonoro, che assicura il rinnovo permanente dell'aria all'interno dell'abitazione. Il sistema si completa con degli ingressi aria autoregolabili nelle stanze principali dell'abitazione (sala e camere) e con delle bocchette di estrazione autoregolabili nelle stanze umide (bagni e cucina).

Caratteristiche


- Motore AC a 3 velocità.
- Basso profilo (<19cm), realizzato in Polipropilene Espanso (EPP), che conferisce un basso livello sonoro e un peso minimo (3 kg).
- Aspirazione: 4 bocche Ø 80, ruotabili a 90° e 1 bocca Ø 125.
- Espulsione: 1 bocca Ø 125, con adattatore Ø 160.
- 4 tappi per chiudere le bocche inutilizzate.
- Sistema di fissaggio per facilitare l'installazione nel contro-soffitto.

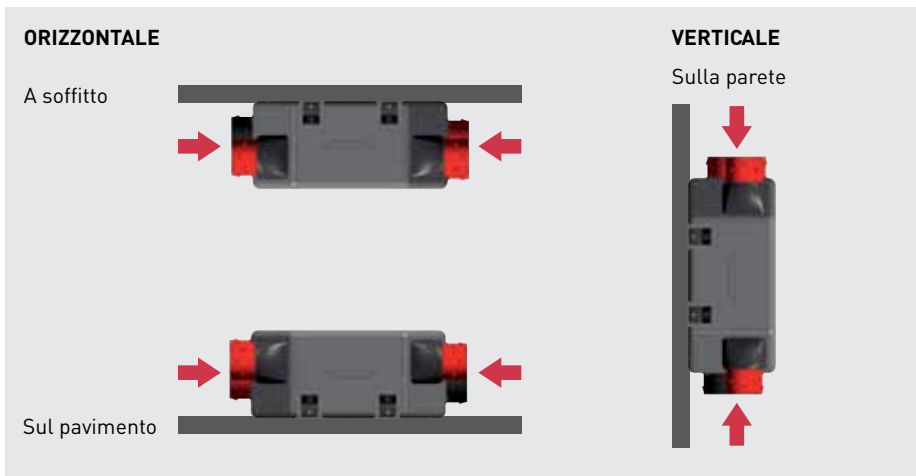

Applicazioni specifiche




Possibilità di montaggio

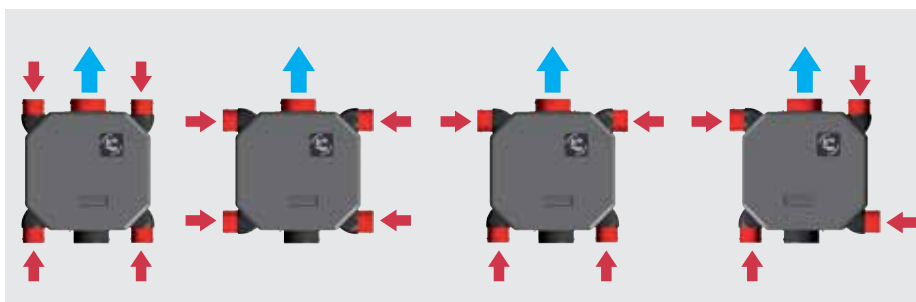

Flessibilità

ACCESSORI



**BARJ
BARP**
Bocchette di aspirazione autoregolabili.



BDOP
Bocchette di estrazione e immissione.



**EC-N
ECA**
Ingressi aria autoregolabili standard (EC-N) e insonorizzati (ECA).



**GP
GPX
GP-PRO
GP-ISO**
Condotti in PVC.



**TUBPLA V
TUBPLA**
Condotti rettangolari in plastica auto estinguibile. Serie TUBPLA V, con giunti a tenuta.




CT
Terminale da tetto.



PAF
Griglia di espulsione circolare in facciata.



LA
Silenziatore.



**RED-150P e
ATRF 125/100/80**
Elementi di riduzione per adattare i condotti flessibili

ACCESSORI DI CONTROLLO



INTER 3P
Selettore a 3 posizioni.